

M series LED Flood light



点亮艺术之光……




系列 LED 光灯



MA-60-01/LED 投光灯



一、产品尺寸:

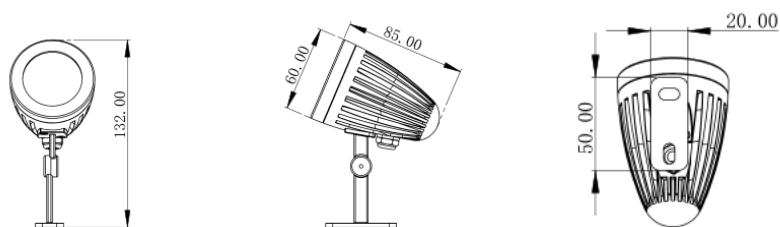

MA-60-01/LED 投光灯



二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，符合现代工业美感；
- 2、无胶式全结构防水 IP66；
- 3、超远距投光；
- 4、内衬红铜板高效热传导；
- 5、羽毛球形 360 度高效散热；
- 6、自动对位阻尼式可调支架。


三、技术参数

| 灯具参数 | | 光源参数 | |
|---------|--|------|----------------|
| 光束角 | 6、10、20、30、45、60 | 芯片 | Cree |
| 灯体材质/颜色 | 压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色) | 光源规格 | XPG / XML |
| 灯罩材质/颜色 | 超白钢化玻璃 | 色温 | 单色/RGBW |
| 防护等级 | IP66 全结构防水 | 光源功率 | 5W / 10W |
| 灯具功率 | 3W / 6W | 其它参数 | |
| 输入电压 | 24V DC / 220V AC | 线材规格 | 3 芯 1.5mm² 橡胶线 |
| 功率因素 | 0.9 | 出线长度 | 300mm |
| 灯具光效 | 85lm/w (白光) | 安装支架 | 压铸铝 |
| 调照射角度 | 180 度可调 | 配光参数 | |
| 出线方式 | 底部出线 | | |
| 控制方式 | ON-OFF | | |
| 环境温度 | -30°C~+35°C | | |
| 净重 | 1.5KG | | |
| 认证标准 | CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008 | | |

MA-120-01/LED 投光灯



一、产品尺寸:

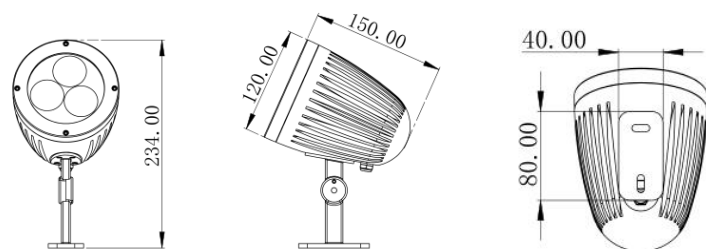

MA-120-01/LED 投光灯



二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，符合现代工业美感；
- 2、无胶式全结构防水 IP66；
- 3、超远距投光；
- 4、内衬红铜板高效热传导；
- 5、羽毛球形 360 度高效散热；
- 6、自动对位阻尼式可调支架。


三、技术参数

| 灯具参数 | | 光源参数 | |
|---------|--|--|----------------------------|
| 光束角 | 6、10、20、30、45、60 | 芯片 | Cree |
| 灯体材质/颜色 | 压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色) | 光源规格 | XPG / XML |
| 灯罩材质/颜色 | 超白钢化玻璃 | 色温 | 单色/RGBW |
| 防护等级 | IP66 全结构防水 | 光源功率 | 5W / 10W |
| 灯具功率 | 9W / 12W / 18W | 其它参数 | |
| 输入电压 | 24V DC / 220V AC | 线材规格 | 3 芯 1.5mm ² 橡胶线 |
| 功率因素 | 0.9 | 出线长度 | 300mm |
| 灯具光效 | 85lm/w (白光) | 安装支架 | 压铸铝 |
| 调照射角度 | 180 度可调 | 配光参数 | |
| 出线方式 | 底部出线 | <p>光源:cd C0/180 2.9,3.2 C90/270 3.0,3.1 平均光束角 (50%):6.1度</p> | |
| 控制方式 | ON-OFF | | |
| 环境温度 | -30°C~+35°C | | |
| 净重 | 1.5KG | | |
| 认证标准 | CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008 | | |

MA-120-01/LED 投光灯



一、产品尺寸:

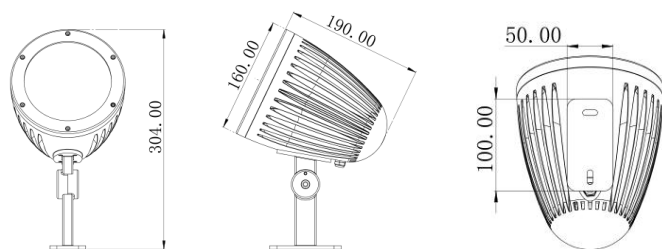

MA-120-01/LED 投光灯



二、产品特点:

- 1、外观精致简洁，符合现代工业美感；
- 2、无胶式全结构防水 IP66；
- 3、超远距投光；
- 4、内衬红铜板高效热传导；
- 5、羽毛球形 360 度高效散热；
- 6、自动对位阻尼式可调支架。

三、技术参数

| 灯具参数 | | 光源参数 | |
|---------|--|------|----------------|
| 光束角 | 6、10、20、30、45、60 | 芯片 | Cree |
| 灯体材质/颜色 | 压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色) | 光源规格 | XPG / XML |
| 灯罩材质/颜色 | 超白钢化玻璃 | 色温 | 单色/RGBW |
| 防护等级 | IP66 全结构防水 | 光源功率 | 5W / 10W |
| 灯具功率 | 24W / 36W | 其它参数 | |
| 输入电压 | 24V DC / 220V AC | 线材规格 | 3 芯 1.5mm² 橡胶线 |
| 功率因素 | 0.9 | 出线长度 | 300mm |
| 灯具光效 | 85lm/w (白光) | 安装支架 | 压铸铝 |
| 调照射角度 | 180 度可调 | 配光参数 | |
| 出线方式 | 底部出线 | | |
| 控制方式 | ON-OFF | | |
| 环境温度 | -30°C~+35°C | | |
| 净重 | 1.5KG | | |
| 认证标准 | CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008 | | |

